



[www.гардиан.рф](http://www.гардиан.рф)

**ЗАМКИ СЕРИИ**

# 100 CENTUM

Профессиональные  
решения

2023



www.гардиан.рф

# ЗАМКИ СЕРИИ 100 CENTUM

Расстояние от торцевой планки до центра ключевого отверстия (бэксет) – 63 мм

Для входных металлических дверей

Съемная торцевая планка

Установка любым удобным способом – врезным, вкладным.

Класс 4/U4  
ГОСТ 5089/ГОСТ Р52582

- Кол-во ригелей: 3/4.
- Диаметр ригелей: 18 мм.
- Секретность: более 1,6 млн. (сув.)
- Кол-во оборотов/полуоборотов: 3/4.
- Наличие основных защит от вскрытия и взлома.

Удобство установки и функциональность

- Универсальные: переверот защелки без разборки замка.
- Функция отключения защелки от ручки в закрытом положении замка.
- Функция блокировки защелки при полностью выдвинутых ригелях - защелка превращается в пятый ригель (Гардиан 100.11Т).
- Функция уборки защелки от ключа.
- Отверстия для крепление ручки стяжными винтам для подбора и установки отдельной замочной фурнитуры.

Защитные свойства сувальдных замков

- От свертыша: ослабленный зуб хвостовика.
- От высверливания: две внутренние бронепластины 2 мм с каждой стороны по одной/каленая стойка хвостовика.
- От самоимпрессии: запатентованная втулка, сувальды оконного типа без пружин.
- От отмычек: ложные пазы на сувальдах и выступы на стойке хвостовика, сувальды оконного типа без пружин.

Выгодное соотношение цена-качество

- Традиционное качество «Гардиан» по доступной цене.
- 5 лет гарантии.
- Продукция сертифицирована.



Гардиан 100.01Т



Гардиан 100.11Т



Гардиан 102.01Т



Гардиан 102.02Т



Гардиан 102.11Т

# ЗАМКИ СЕРИИ 100 CENTUM

## ГАРДИАН 100.01Т

# 100

Тип механизма	сувальдный
Тип установки	врезной
Класс (ГОСТ 5089-2011)	4
Класс (ГОСТ 52582-2006)	U4
Количество сувальд	8
Количество комбинаций	более 1,6 млн
Количество полуоборотов	4
Толщина полотна двери	40-75 мм
Габариты	134 x 108 x 26 мм
Вылет ригелей	36 мм
Диаметр ригелей	18 мм
Бэксет (Backset)	63 мм
Количество ключей	5 шт

## ГАРДИАН 100.11Т




# 100

Тип механизма	сувальдный
Тип установки	врезной
Класс (ГОСТ 5089-2011)	4
Класс (ГОСТ 52582-2006)	U4
Количество сувальд	8
Количество комбинаций	более 1,6 млн
Количество полуоборотов	4
Толщина полотна двери	40-75 мм
Габариты	177,5 x 108 x 26 мм
Вылет ригелей	36 мм
Диаметр ригелей	18 мм
Бэксет (Backset)	63 мм
Количество ключей	5 шт

## ГАРДИАН 102.01Т

# 100


Тип механизма	цилиндровый
Тип установки	врезной
Класс (ГОСТ 5089-2011)	4
Класс (ГОСТ 52582-2006)	U4
Количество оборотов	3
Толщина полотна двери	40-75 мм
Габариты	134 x 108 x 26 мм
Вылет ригелей	36 мм
Диаметр ригелей	18 мм
Бэксет (Backset)	63 мм

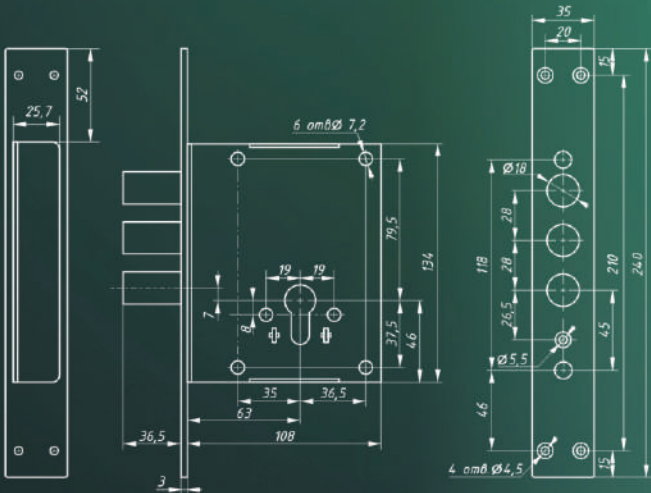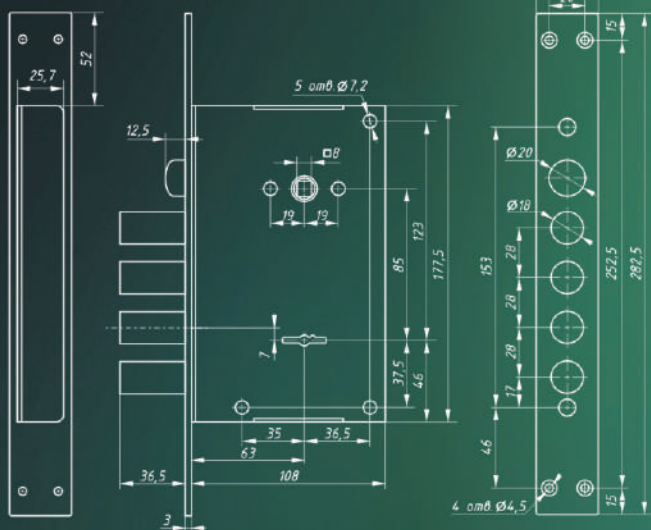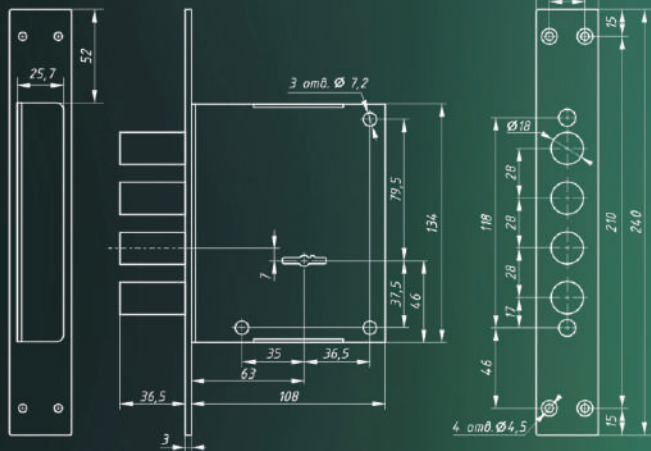

# ЗАМКИ СЕРИИ 100 CENTUM


## ГАРДИАН 102.02Т 100

Тип механизма	цилиндрический
Тип установки	врезной
Класс (ГОСТ 5089-2011)	4
Класс (ГОСТ 52582-2006)	U4
Количество оборотов	3
Толщина полотна двери	40-75 мм
Габариты	177,5 x 108 x 26 мм
Вылет ригелей	36 мм
Диаметр ригелей	18 мм
Бэксет (Backset)	63 мм

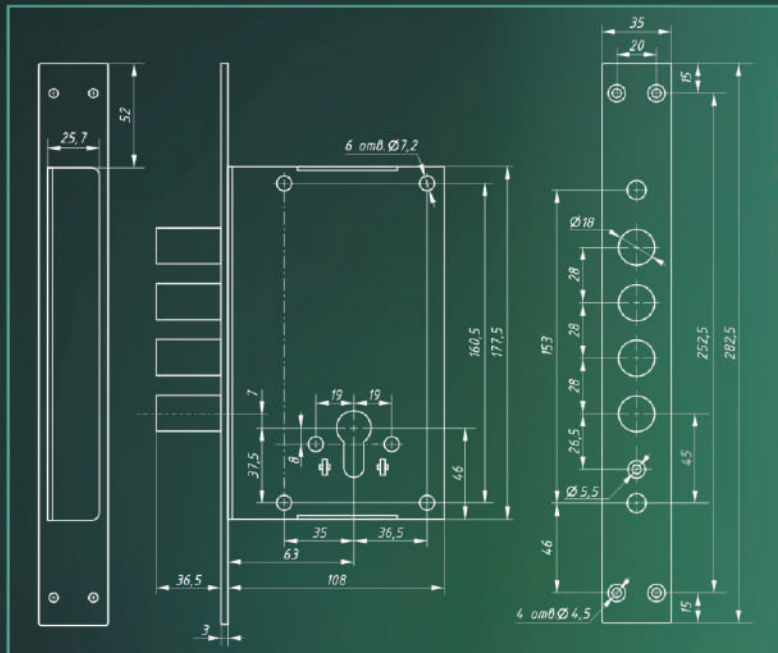

## ГАРДИАН 102.11Т 100

Тип механизма	цилиндрический
Тип установки	врезной
Класс (ГОСТ 5089-2011)	4
Класс (ГОСТ 52582-2006)	U4
Количество оборотов	3
Толщина полотна двери	40-75 мм
Габариты	177,5 x 108 x 26 мм
Вылет ригелей	36 мм
Диаметр ригелей	18 мм
Бэксет (Backset)	63 мм

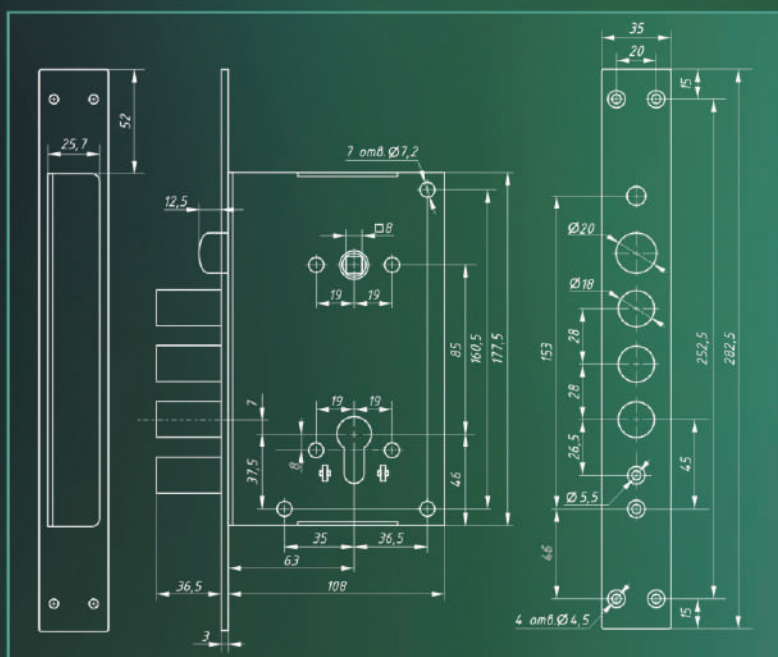

Возможна комплектация замков без торцевой планки



[www.гардиан.рф](http://www.гардиан.рф)

424006 Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола  
ул. Строителей, 95, строение 102/103  
Тел/факс: +7 (8362) 45-31-38, +7 (8362) 45-12-99  
E-mail: [lock@guardian.ru](mailto:lock@guardian.ru)

