ОСОБЕННОСТИ ЗАМКА “ГАРАНТ-ЭКОНОМ М”

Замок соответствует 1 классу по ГОСТ 5089-2011, замок врезной типа 3В9; 3х- сувальдный блокирующий механизм сейфового типа; имеет более 200 секретов. Сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. Ригель, изготовленный из высококачественной стали имеет вылет 21 мм. Конструкция и внешний вид замка защищены патентами № 43823 от 15.11.97, № 44681 от 16.10.98, № 2142542 от 10.12.99. Замок изготовлен в соответствии с ГОСТ 5089-2011 и соответствует климатическому исполнению УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАМКА “ГАРАНТ-ЭКОНОМ М”

Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий три пальца диаметром 12 мм, с вылетом 21 мм.
Толщина корпуса замка-18 мм.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1.1. Перед установкой и эксплуатацией замка ознакомьтесь с настоящим руководством и выполняйте его.
1.2. Замок “Гарант-Эконом М” предназначен для запирания дверей правого и левого исполнения.
1.3. Замок по конструкции врезной. Оптимален для установки в шкафы и двери эконом-класса. находящиеся в помещении, без воздействия окружающей среды. С наружной и внутренней сторон блокирующий механизм может быть открыт только ключом.
1.4. Фирма-изготовитель может вносить в конструкцию замка изменения и дополнения, не понижающие его надежность и секретность.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Замок.....1шт 3. Паспорт.....1шт
2. Ключ латунный..... шт 4. Ромб.....1шт

Примечание: 1. Изготовление ключей к замку возможно только в условиях фирмы-изготовителя. Заказ на изготовление дополнительных ключей принимается фирмой только при предъявлении оригинала ключа и настоящего руководства
.2. По согласованию с оптовыми покупателями возможна поставка замка с различными вариантами отделки, комплектации и любым количеством ключей.
3. Крепеж для установки замка и ответная планка в комплект поставки не входит.

3. УСТАНОВКА ЗАМКА.

3.1. Произвести разметку двери, согласно прилагаемой схемы. Вырезать в торце паз под лицевую планку и корпус замка. Разметить и просверлить отверстие (поз.1) под ключ диаметром 6 мм и разделать паз под ключ.

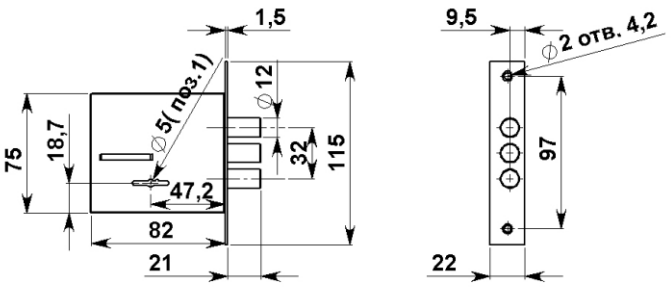

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РС СЛ34
“Завод Ерпоп”
ПАСПОРТ
ВРЕЗНОГО ЗАМКА
Гарант-Эконом М
Соответствует 1-му классу по ГОСТ 5089-2011
Сертификат Госстандарта России

3.2 Вставить замок в подготовленный паз двери, просверлить через планку замка четыре отверстия ф 3,3 мм, нарезать в них резьбу М4 и закрепить замок винтами М4х10 или саморезами через отверстия лицевой планки, не применяя сварку.
3.3. Установить нержнуиу накладку и закрепить ее винтами так, чтобы ключ свободно и без перекоссов входил в корпус замка. Проверить работу замка.
3.4.Разметить и просверлить в коробке двери три отверстия диаметром 13 мм под пальцы ригеля. При установке замка необходимо выдержать зазор между лицевой планкой и коробкой не более 2х мм.
3.5. Запрещается доработка замка потребителем без согласования с фирмой-изготовителем. Запрещается вскрытие и смазывание колдого механизма замка маслами. Запрещается наносить удары по замку и прилагать чрезмерные усилия при его установке.
3.6. Запрещается установка на улице

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Замок соответствует требованиям технической документации и образцу-эталону.

Номер замка _____ **Дата выпуска** _____ **ШТАМП ОТК**

Номер упаковщика _____ **5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

5.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу замка в течении 12 месяцев со дня продажи при строгом соблюдении потребителем требований по установке и эксплуатации замка.
5.2. Замок, вышедший из строя в период гарантийного срока службы, изготовитель обязуется заменить новым, если невозможно устранить дефект.
5.3. Претензии не принимаются, если неисправность (повреждение) возникла в результате небрежного обращения потребителя с изделием (дефомация, рассверпивание, сварка и т.п.) или несоблюдения правил установки и эксплуатации.
5.4 Ремонт производится только в условиях завода-изготовителя, либо гарантийных мастерских.
По вопросам качества замка и заказа дополнительных ключей обращаться по телефону:(495) 748-24-26 или адресу:
143980, РОССИЯ, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Лугова д. 14, корпус 1, http:\\www.gelon.ru, http:\\region.рф\,
технический отдел E-mail: XZ.60@mail.ru и отдел сбыта E-mail: gelonsbyt@yandex.ru

Дата продажи _____ **Штамп магазина** _____

ОСОБЕННОСТИ ЗАМКА “ГАРАНТ-ЭКОНОМ М”

Замок соответствует 1 классу по ГОСТ 5089-2011, замок врезной типа 3В9; 3х- сувальдный блокирующий механизм сейфового типа; имеет более 200 секретов. Сохраняет работоспособность после попадания в скважину посторонних предметов. Ригель, изготовленный из высококачественной стали имеет вылет 21 мм. Конструкция и внешний вид замка защищены патентами № 43823 от 15.11.97, № 44681 от 16.10.98, № 2142542 от 10.12.99. Замок изготовлен в соответствии с ГОСТ 5089-2011 и соответствует климатическому исполнению УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАМКА “ГАРАНТ-ЭКОНОМ М”

Запирание поворотом ключа обеспечивает ригель, имеющий три пальца диаметром 12 мм, с вылетом 21 мм.
Толщина корпуса замка-18 мм.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1.1. Перед установкой и эксплуатацией замка ознакомьтесь с настоящим руководством и выполняйте его.
1.2. Замок “Гарант-Эконом М” предназначен для запирания дверей правого и левого исполнения.
1.3. Замок по конструкции врезной. Оптимален для установки в шкафы и двери эконом-класса. находящиеся в помещении, без воздействия окружающей среды. С наружной и внутренней сторон блокирующий механизм может быть открыт только ключом.
1.4. Фирма-изготовитель может вносить в конструкцию замка изменения и дополнения, не понижающие его надежность и секретность.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Замок.....1шт 3. Паспорт.....1шт
2. Ключ латунный..... шт 4. Ромб.....1шт

Примечание: 1. Изготовление ключей к замку возможно только в условиях фирмы-изготовителя. Заказ на изготовление дополнительных ключей принимается фирмой только при предъявлении оригинала ключа и настоящего руководства
.2. По согласованию с оптовыми покупателями возможна поставка замка с различными вариантами отделки, комплектации и любым количеством ключей.
3. Крепеж для установки замка и ответная планка в комплект поставки не входит.

3. УСТАНОВКА ЗАМКА.

3.1. Произвести разметку двери, согласно прилагаемой схемы. Вырезать в торце паз под лицевую планку и корпус замка. Разметить и просверлить отверстие (поз.1) под ключ диаметром 6 мм и разделать паз под ключ.

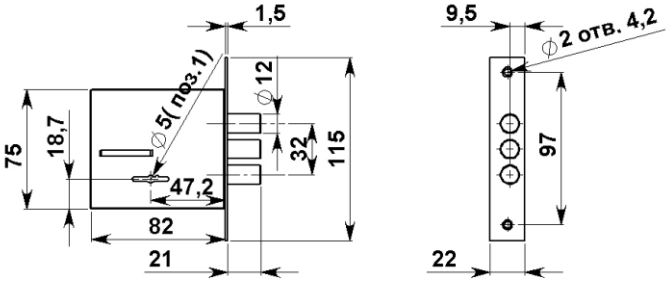

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РС СЛ34
“Завод Ерпоп”
ПАСПОРТ
ВРЕЗНОГО ЗАМКА
Гарант-Эконом М
Соответствует 1-му классу по ГОСТ 5089-2011
Сертификат Госстандарта России

3.2 Вставить замок в подготовленный паз двери, просверлить через планку замка четыре отверстия ф 3,3 мм, нарезать в них резьбу М4 и закрепить замок винтами М4х10 или саморезами через отверстия лицевой планки, не применяя сварку.
3.3. Установить нержнуиу накладку и закрепить ее винтами так, чтобы ключ свободно и без перекоссов входил в корпус замка. Проверить работу замка.
3.4.Разметить и просверлить в коробке двери три отверстия диаметром 13 мм под пальцы ригеля. При установке замка необходимо выдержать зазор между лицевой планкой и коробкой не более 2х мм.
3.5. Запрещается доработка замка потребителем без согласования с фирмой-изготовителем. Запрещается вскрытие и смазывание колдого механизма замка маслами. Запрещается наносить удары по замку и прилагать чрезмерные усилия при его установке.
3.6. Запрещается установка на улице

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Замок соответствует требованиям технической документации и образцу-эталону.

Номер замка _____ **Дата выпуска** _____ **ШТАМП ОТК**

Номер упаковщика _____ **5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

5.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу замка в течении 12 месяцев со дня продажи при строгом соблюдении потребителем требований по установке и эксплуатации замка.
5.2. Замок, вышедший из строя в период гарантийного срока службы, изготовитель обязуется заменить новым, если невозможно устранить дефект.
5.3. Претензии не принимаются, если неисправность (повреждение) возникла в результате небрежного обращения потребителя с изделием (дефомация, рассверпивание, сварка и т.п.) или несоблюдения правил установки и эксплуатации.
5.4 Ремонт производится только в условиях завода-изготовителя, либо гарантийных мастерских.
По вопросам качества замка и заказа дополнительных ключей обращаться по телефону:(495) 748-24-26 или адресу:
143980, РОССИЯ, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Лугова д. 14, корпус 1, http:\\www.gelon.ru, http:\\region.рф\,
технический отдел E-mail: XZ.60@mail.ru и отдел сбыта E-mail: gelonsbyt@yandex.ru

Дата продажи _____ **Штамп магазина** _____