



ЗАМОК ВРЕЗНОЙ противопожарный 2000-ZN

AVERS®

Назначение и общие характеристики

Противопожарный врезной замок с защелкой и отверстием под евроцилиндр. Разработан с учетом специфики российского рынка и требований противопожарной безопасности. Симметричная конструкция замка предусматривает возможность установки замка, как на левые, так и на правые металлические двери, не переворачивая защелку, а переворачивая замок (Рис.1).

Замок предназначен для установки вместе с ручками на планке модели НР-72.1303*, НР-72.1703* с межосевым расстоянием 72 мм или раздельным ручками*, с составным квадратом 9 мм* и цилиндрическим механизмом нужной длины*.

*в комплект не входит.

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Гарантийный срок — 1 год со дня приобретения товара. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: «ШАНХАЙ ЮЭ СИНЬ ХАРДВЕА ПРОДАКТС КО., ЛТД», КНР, 201208, г. Шанхай, новый окр. Пудун, р-н Гао Дун, ул. Чжао Гао, д. 1508.

«SHANGHAI YUEXIN HARDWARE PRODUCTS CO., LTD», 1508, Zhaogao Road, Gaodong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208.

Импортер и представитель на территории РФ: ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ», 108803, г. Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1Б, этаж 7, офис 715-727. marketing@garvinton.info.

Не подлежит обязательной сертификации.

Инструкция по установке

1. Перед установкой замка убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери. Чтобы переставить защелку переверните корпус замка.
2. Определите место установки замка и нанесите разметку согласно размерам замка (Рис.1).
3. В двери выберите паз под корпус замка и лицевую планку, затем отверстия под цилиндрический механизм и под квадрат ручки. Установите корпус замка в дверь и закрепите его саморезами.

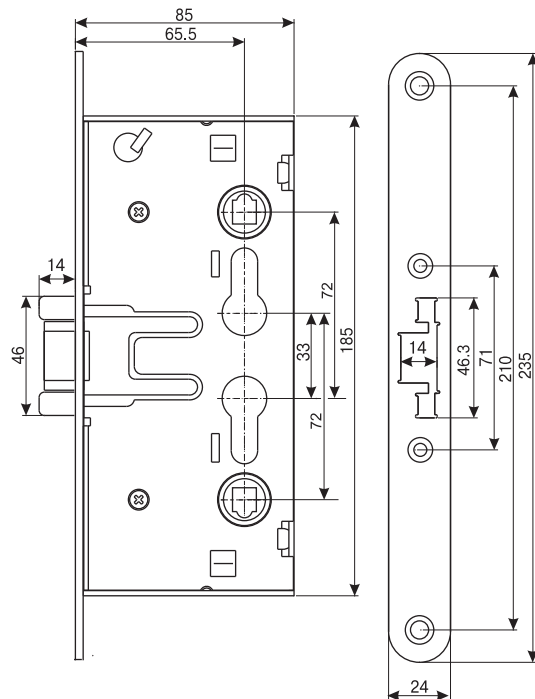


Рис.1

Комплектность поставки

- | | | | |
|---|-------|---------------------|-------|
| 1. Корпус замка | 1 шт. | 3. Комплект крепежа | 1 шт. |
| 2. Винт крепления цилиндрического механизма | 1 шт. | | |